



Группа компаний «АвтоИмпорт СТ»

ООО «АвтоИмпорт СТ»

РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина 24а/1, оф. 401

Тел./факс: +7 (3852) 202 - 432 (многоканальный)

Тел./факс: +7 (423) 261-72-01 г. Владивосток

Тел./факс.: +7 (495) 720-15-02 г. Москва

Тел./факс.: +7 (863) 221-26-87 г. Ростов-на-Дону

Тел./ факс: +7 (861) 944-51-64 г. Краснодар

Тел./факс.: +7 (383) 263-08-26 г. Новосибирск

ОГРН 1132224003768 • ИНН 2224160364 / КПП 222401001

www.avtoimport-st.com • e-mail: info@avtoimport-st.com

Исх. № 0902 от 15.02.2016 г.

Барнаульская сетевая компания
Андрею Владимировичу
моб.тел.: 8(923)716-8752
e-mail: Snab-2@bges.ru

Коммерческое предложение!

«АвтоИмпорт СТ» имеет возможность поставить следующую технику:

Автокран «Клинцы» КС-35719-1-02 на шасси КАМАЗ-43253 (4х2)



- Представленные материалы не являются договором оферты и носят рекламно-информационный характер. Перед заключением договора уточняйте условия у менеджеров компании. (3852) 202-432 (многоканальный)


Привод исполнительных механизмов

Привод крановой установки осуществляется посредством аксиально-поршневого гидронасоса, который приводится во вращение двигателем базового автомобиля через коробку передач и дополнительную коробку отбора мощности. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров.


Технические характеристики

Характеристика	Значение
Грузоподъёмность миди максимальная, т	16,0
Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т	4,5
Максимальный грузовой момент, кНм (тм)	512 (51,2)
Высота подъёма максимальная, м	8,7-18,4
Высота подъёма при максимальном вылете, м	2,8
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м	11,0
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м	3,2
Вылет, максимальный, м	
- а) «проектный» (без нагрузки)	6,95
- б) «рабочий» (с грузом на крюке)	7,0
Вылет минимальный, м	2,6
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т:	2,5
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т:	6,0
База, м	4,2
Колея, м:	
- передних колёс	2,03
- задних колёс (между серединами двойных скатов)	1,89
База выносных опор, м	4,3
Расстояние между выносными опорами, м:	5,2
Задний габарит, м	2,75
Радиус поворота, м	10,0
Габаритные размеры крана (длина x ширина x высота), м	10,0x2,5x3,85
Скорости передвижения:	
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч)	1,4-15,3 (5-55)
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч)	1,4-11,1 (5-40)
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин),	0,25 (15)
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин):	
- наименьшая, не более	0,042 (0,4)
- наибольшая, с грузом, не менее	0,262 (2,5)
Угол поворота, рад (градусы)	6,28 (360)
Масса крана и его основных частей, т:	
- конструктивная масса крана в транспортном положении	15,05
- масса стрелы	2,65
- масса крановой установки	9,65

Габаритные размеры

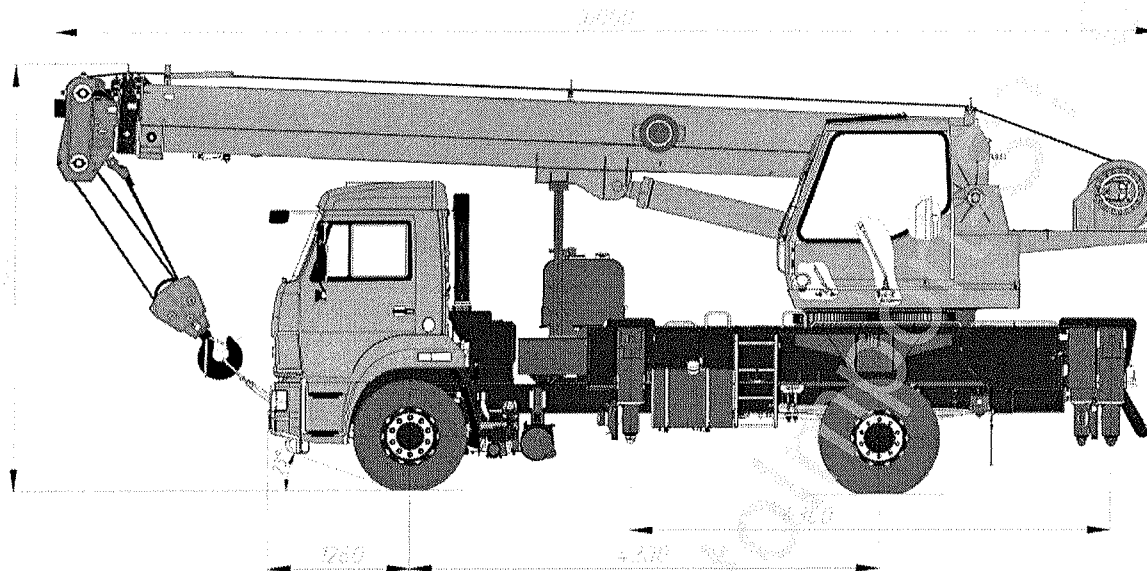

35719-1-02

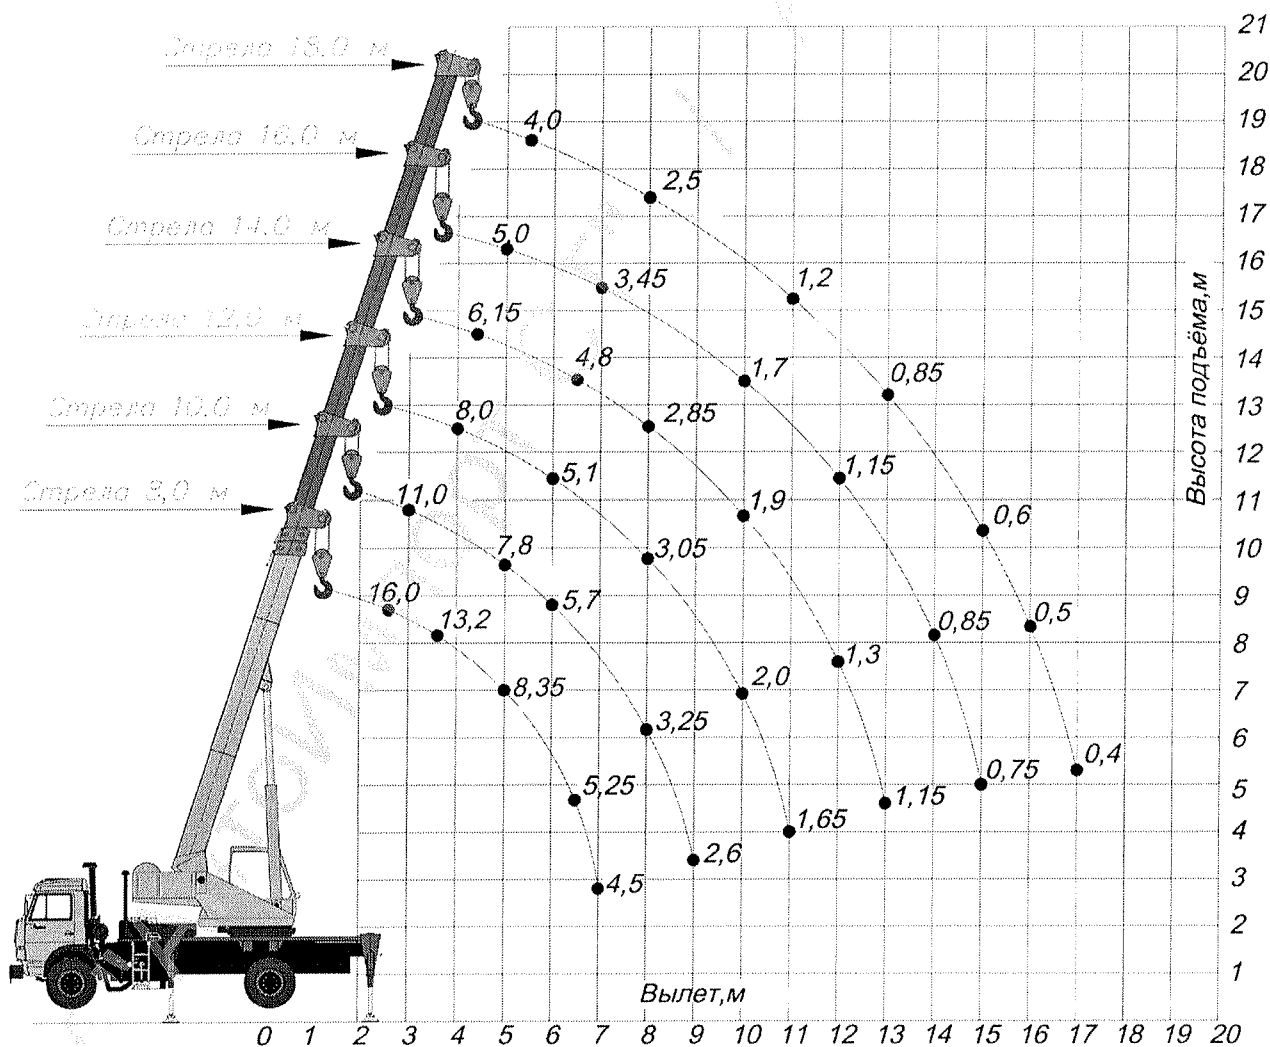


Автокран «Клинцы» КС-35719-5-02 на шасси МАЗ-5340В2 (4х2).



КС-35719-5-02 — высокая скорость передвижения

Автомобильный кран КС-35719-5-02 грузоподъемностью 16 т смонтирован на двухосном шасси автомобиля МАЗ-5340В2. Благодаря малым габаритам, автокран предназначен для работы в большом городе, где он может свободно передвигаться в плотных потоках транспорта. Данная модель идеальна для работы на рассредоточенных объектах имея особенность преодолевать большие расстояния с большой скоростью передвижения.

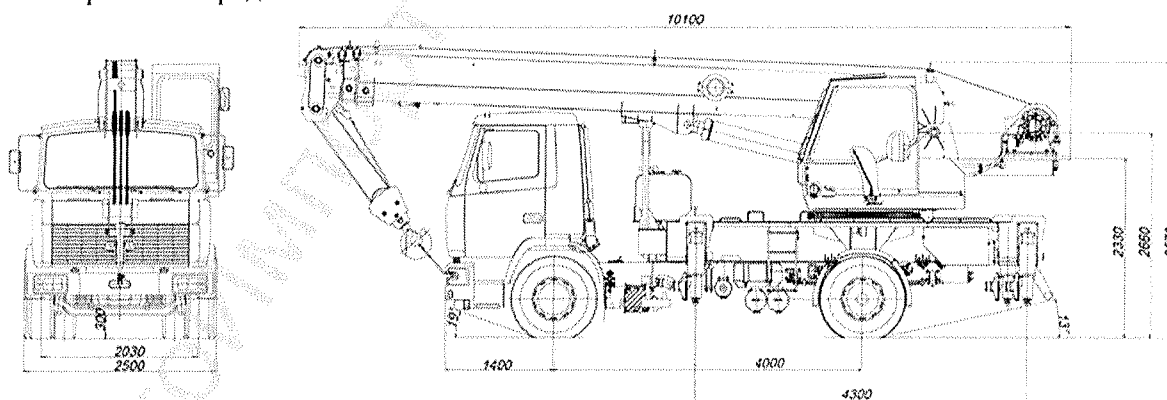

Нагрузка на оси

Исполнение крана	Нагрузка, кН (Тс)		
	Общая	передняя ось	задняя ось
кран с основной стрелой	168,07 (17,15)	62,23 (6,35)	105,84 (10,80)
кран с основной стрелой и гуськом	171,5 (17,50)	65,66 (6,70)	105,84 (10,80)

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Грузоподъемность миди максимальная, т	16,0
Грузоподъемность миди при максимальном вылете, т	4,8
Максимальный грузовой момент, кНм (тм)	512 (51,2)
Высота подъема максимальная, м	8,7-18,4
Высота подъема при максимальном вылете, м	2,8
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъемности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м	11,0
Вылет при максимальной грузоподъемности, м	3,2
Вылет, максимальный, м	
- а) «проектный» (без нагрузки)	6,95
- б) «рабочий» (с грузом на крюке)	7,0
Вылет минимальный, м	2,6
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т:	2,5
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъема-опускания, т:	6,0
База, м	4,0
Колея, м:	
- передних колёс	2,03
- задних колёс (между серединами двойных скатов)	1,89
База выносных опор, м	4,3
Расстояние между выносными опорами, м:	5,2
Задний габарит, м	2,75
Радиус поворота, м	9,0
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м	10,0х2,5х3,99
Скорости передвижения:	
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч)	1,4-16,7 (5-60)
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч)	1,4-11,1 (5-40)
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), м/с (км/ч)	1,4-11,1 (5-40)
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин),	0,25 (15)
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин):	
- наименьшая, не более	0,042 (0,4)
- наибольшая, с грузом, не менее	0,262 (2,5)
- наибольшая с гуськом и грузом, не более	0,078 (0,75)
Угол поворота, рад (°)	6,28 (360)
Масса крана и его основных частей, т:	
- конструктивная масса крана в транспортном положении	17,15
- масса противовеса	0,75
- масса стрелы	2,75
- масса крановой установки	11,02
- масса гуська	0,35

Автокран «Клинцы» КС-35719-8А на шасси КАМАЗ-53605 (4х2).

Кран стреловой автомобильный КС-35719-8А грузоподъемностью 16 т монтируется на шасси автомобилей КамАЗ-53605. Предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Шасси обладает отличной маневренностью и легкостью управления, что позволяет использовать кран на объектах с различными типами подъездных путей, а небольшие габариты делают его пригодным для эксплуатации в стесненных условиях современных городов.


Привод крановой установки осуществляется при помощи аксиально-поршневого гидронасоса, который приводится во вращение двигателем базового автомобиля через коробку передач и дополнительную коробку отбора мощности. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров. Гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций, а также возможность одновременного совмещения нескольких крановых операций. Редукторы механизмов подъема груза и поворота крана планетарного типа с дисковыми тормозами, что удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к грузоподъемным машинам. Во многих узлах крана используется импортные комплектующие, которые не требуют замены и ремонта за весь период службы крана. Для обогрева кабины используется автономный дизельный отопитель. Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке позволяет крану выполнять специальные задания: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонтированных конструкций.



Технические характеристики

Характеристика	Значение
Максимальный грузовой момент, т х м.	51.2
Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м.	16
Длина стрелы, м.	18
Максимальная высота подъема крюка, м.	18.4 (с "гуськом" – 26м)
Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м.	11
Скорость подъема-опускания груза, м/мин.	номинальная - 7 / увеличенная (с грузом до 6.0 т) - 14
Скорость посадки груза, м/мин	0.3
Частота вращения поворотной части, об./мин.	0.3
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т.	до 2.5
Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. до	60
Масса крана в транспортном положении, т.	17.55
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м.	4.3 x 5.2 (2.27)
Двигатель базовой машины:	КамАЗ-740.62-280
Габариты крана в транспортном положении, м.	10.1 x 2.5 x 3.5
Температура эксплуатации, град. С	от -40 до +40
Базовое шасси	КамАЗ-53605
Количество осей	2
Колесная формула	4 x 2
Тип кабины крановщика	Раздвижная
Количество секций стрелы	3
Длина гуська, м	7.5
Рабочая зона, в градусах	360

Грузовысотные характеристики автокрана «Клинцы» КС-35719-8А на шасси КамАЗ-53605 (4x2)

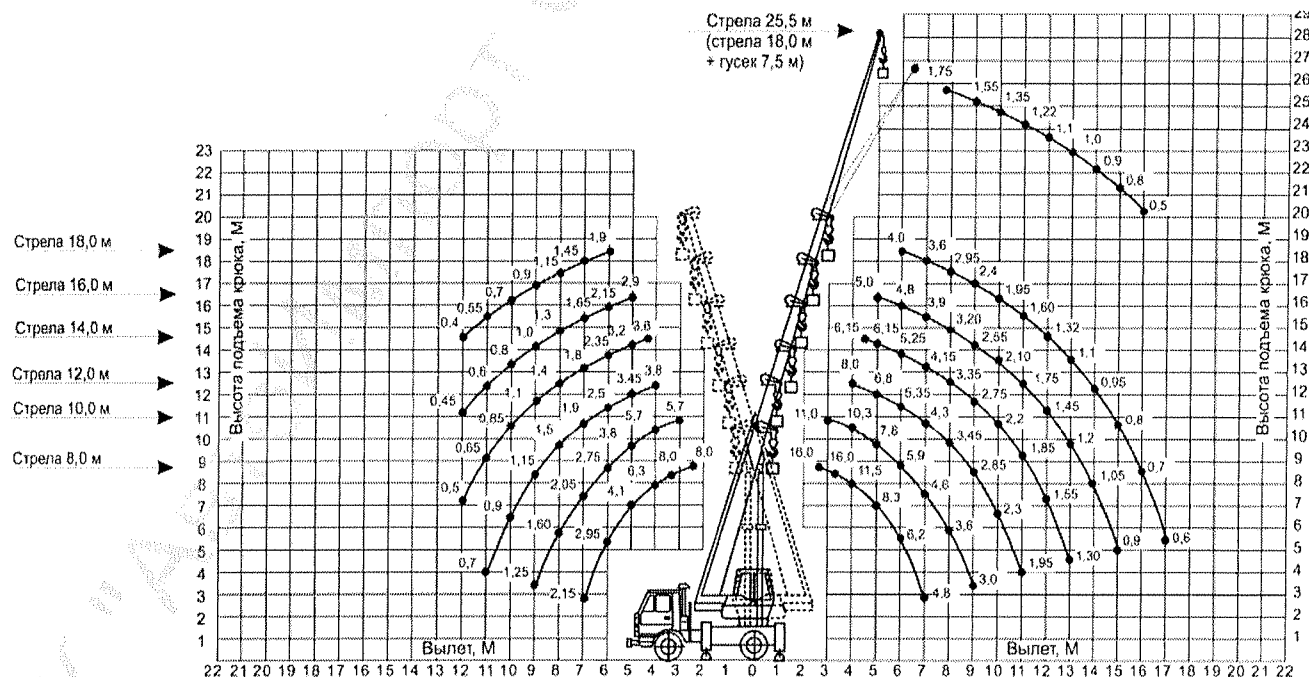

- Представленные материалы не являются договором оферты и носят рекламно-информационный характер. Перед заключением договора уточняйте условия у менеджеров компании. (3852) 202-432 (многоканальный) стр. 7 из 9

- Гарантия: 18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее. Гарантийное и сервисное обслуживание в г. Барнауле.

ВАРИАНТ №1.**КС-35719-1-02 на шасси КАМАЗ-43253**

- Срок поставки — 35 -40 раб. дней изготовление, 7-10 раб. дней до площадки покупателя.
- Стоимость с НДС 18%, DDP г. Москва - **5 150 000** рублей.
Цена указана с учетом доставки до площадки покупателя в Алтайском крае.
- Дополнительная опция – удлинитель стрелы («Гусек») 7.5 м - **150 000** рублей.
Стоимость гуська увеличена на 50 000 рублей из-за необходимости монтировать «Гусек» на уже готовый автокран.

ВАРИАНТ №2.**КС-35719-5-02 на шасси МАЗ-5340В2**

- Срок поставки: 35 -40 раб. дней изготовление, 7-10 раб. дней до площадки покупателя.
- Стоимость с НДС 18%, DDP г. Москва - **5 150 000** рублей.
Цена указана с учетом доставки до площадки покупателя в Алтайском крае.
- Дополнительная опция – удлинитель стрелы («Гусек») 7.5 м - **150 000** рублей.

ВАРИАНТ №3.**КС-35719-8А на шасси КАМАЗ- 53605**

- Срок поставки: 35 -40 раб. дней изготовление, 7-10 раб. дней до площадки покупателя.
- Стоимость с НДС 18%, DDP г. Москва - **5 300 000** рублей.
Цена указана с учетом доставки до площадки покупателя в Алтайском крае.
- Дополнительная опция – удлинитель стрелы («Гусек») 7.5 м - **150 000** рублей.

(!) с 01.03.2016 г. завод «КАМАЗ» поднимает стоимость шасси, в связи с этим с 01.03.2016 года стоимость автокранов будет увеличена примерно на 100 000 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Цены и сроки поставки указаны на момент выставления данного предложения, при заключении договора уточняются.

- Вся техника проходит предпродажную подготовку на сервисных площадках компании.
- Поставляемая техника сопровождается заводскими гарантийными обязательствами.

Также имеем возможность предложить:

- Монтаж поставляемого оборудования
- Обучение операторов
- Бесплатную предпродажную подготовку.
- Поставку запасных частей на приобретенную технику по все территории РФ.
- Выполнение ремонтных и дефектовочных работ.
- Помощь в доставке ж/д транспортом или перегонем по территории РФ.
- Страхование приобретенной техники и оборудования.

С уважением, коммерческий директор ГК «АвтоИмпорт СТ»

Миль А.В.

Контактное лицо по коммерческому предложению

ФИО: Журавский Виталий Владимирович

моб. тел.: +7(961) 240-5333;

тел/факс.: 8(3852) 202-432 (многоканальный), 8 (800) 775 – 9005 (бесплатно по России).

e-mail: zvz@avtoimport-st.com

Модель	Комплектация модели	Стоимость т.руб.
Легкие грузовые бортовые автомобили "Соболь" / "ГАЗель"		
ГАЗ-2310-244	Бортовой, тент, грузоп. 1000кг. Дв УМЗ-4216, 107л.с., объем 2,89 л., ГУР, V=7м3 "БИЗНЕС", панель "Стандарт"	670,0
ГАЗ-2310-344	Бортовой, тент, грузоп. 1000кг. CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. ГУР, V=7м3 "БИЗНЕС", панель "Стандарт", Круиз-контроль	868,0
ГАЗ-23107-245	Бортовой, тент, грузоп. 1000кг. Дв УМЗ-4216, 107л.с., объем 2,89 л., ГУР, V=7м3 "БИЗНЕС", панель "Стандарт", Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста.	720,0
ГАЗ-23107-345	Бортовой, тент, грузоп. 1000кг. CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. ГУР, V=7м3 "БИЗНЕС", панель "Стандарт", Привод 4Х4, Круиз-контроль. Блокируемый дифференциал заднего моста.	912,0
ГАЗ-3302-244	Бортовой с двухдверной кабиной. Платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л. Гидроусилитель руля . Привод 4Х2. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5480/2095/2120. Внут.размеры груз.платформы 3056/1943/380. "БИЗНЕС"	800,0
ГАЗ-33025-244	Бортовой с двухдверной кабиной. Платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216/47, инжекторный, 99,8 л.с., объем 2,89 л. Гидроусилитель руля . Привод 4Х2. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5480/2095/2120. Внут.размеры груз.платформы 3056/1943/380."БИЗНЕС" Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	840,0
ГАЗ-33027-245	Бортовой с двухдверной кабиной. Платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом. грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.. Гидроусилитель руля . Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5480/2095/2220 Внут.размеры груз.платформы 3056/1943/380. "БИЗНЕС"	865,0
ГАЗ-33027-345	Бортовой с двухдверной кабиной. Платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.. Гидроусилитель руля . Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5480/2095/2120. Внут.размеры груз.платформы 3056/1943/380. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 102,0
ГАЗ-330202-244	Бортовой с двухдверной кабиной. Удлиненная платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с. Привод 4Х2. Гидроусилитель руля. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5540/2075/2300 . Внут.размеры груз.платформы 4254/2093/380 "БИЗНЕС"	830,0
ГАЗ-330252-244	Бортовой с двухдверной кабиной. Удлиненная платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216/47, инжекторный, 99,8 л.с. Привод 4Х2. Гидроусилитель руля. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5540/2075/2300. Внут.размеры груз.платформы 4254/2093/380 "БИЗНЕС" Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	870,0
ГАЗ-33023-244	Бортовой со сдвоенной двухдверной кабиной. Платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л. Привод 4Х2. Гидроусилитель руля. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5510/2095/2570. Внут.размеры груз.платформы 2306/1943/380. "БИЗНЕС"	850,0
ГАЗ-330273-245	Бортовой со сдвоенной двухдверной кабиной. Платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Гидроусилитель руля. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5510/2095/2300. Внут.размеры груз.платформы 2306/1978/380. "БИЗНЕС"	915,0
ГАЗ-330273-345	Бортовой со сдвоенной двухдверной кабиной. Платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Гидроусилитель руля. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 5510/2095/2570. Внут.размеры груз.платформы 2306/1943/380. "БИЗНЕС", Круиз-Контроль.	1 187,0
ГАЗ-330232-244	Бортовой со сдвоенной двухдверной кабиной. Удлиненная платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л. Привод 4Х2. Гидроусилитель руля. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 6295/2093/2570. Внут.размеры груз.платформы 3056/1943/380. "БИЗНЕС"	880,0
ГАЗ-330253-244	Бортовой со сдвоенной двухдверной кабиной. Удлиненная платформа с металлическими откидными боковыми и заднимбортами, со съёмным тентом.грузоподъемность 1500кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л. Привод 4Х2. Гидроусилитель руля. Габарит.размеры (д/ш/в по кабине) 6295/2093/2570. Внут.размеры груз.платформы 3056/1943/380. "БИЗНЕС", Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия, баллон 120л.	920,0
Фуруны цельнометаллические 3-х местные "ГАЗель"		
ГАЗ-2705-244	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями Объем грузового отсека 9 м3. Грузоподъемность 1350 кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.,Привод 4Х2. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС"	805,0
ГАЗ-27055-244	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями Объем грузового отсека 9 м3. Грузоподъемность 1350 кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 99,8 л.с., объем 2,89 л.,Привод 4Х2. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС" Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия, баллон 88л.	845,0
ГАЗ-2705-344	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями Объем грузового отсека 9 м3. Грузоподъемность 1350 кг. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.Привод 4Х2. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 053,0
ГАЗ-27057-245	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями Объем грузового отсека 9 м3. Грузоподъемность 1350 кг. Дв УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС"	870,0
ГАЗ-27057-345	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями Объем грузового отсека 9 м3. Грузоподъемность 1350 кг. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 112,0
Фуруны цельнометаллические 3-х местные "Соболь"		
ГАЗ-2752-244	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями. Двигатель УМЗ-4216 107 л.с., объем 2,89 л. Привод 4Х2. "БИЗНЕС"	690,0
ГАЗ-2752-344	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями. Двигатель CAMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.. Привод 4Х2. "БИЗНЕС", Круиз-контроль	888,0
ГАЗ-27527-245	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями. Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС".	740,0
ГАЗ-27527-345	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями. Двигатель CAMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	932,0
Фуруны цельнометаллические 7-и местные "ГАЗель"		
ГАЗ-2705-264	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Объем грузового отсека 6 м3. Грузоподъемность 950 кг. Двигатель УМЗ-4216 107 л.с., объем 2,89 л..Привод 4Х2. "БИЗНЕС"	855,0
ГАЗ-27055-264	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Объем грузового отсека 6 м3. Грузоподъемность 950 кг. Двигатель УМЗ-4216 99,8 л.с., объем 2,89 л..Привод 4Х2. "БИЗНЕС" Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия, баллон 88л.	895,0
ГАЗ-2705-364	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Объем грузового отсека 6 м3. Грузоподъемность 950 кг. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с..Привод 4Х2. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 138,0
ГАЗ-27057-265	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Объем грузового отсека 6 м3. Грузоподъемность 950 кг. Двигатель УМЗ-4216 107 л.с., объем 2,89 л..Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. "БИЗНЕС"	920,0
ГАЗ-27057-365	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Объем грузового отсека 6 м3. Грузоподъемность 950 кг. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 197,0
Фуруны цельнометаллические 7-и местные "Соболь"		
ГАЗ-2752-264	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Дв УМЗ-4216 107 л.с., объем 2,89 л. Привод 4Х2. "БИЗНЕС".	740,0
ГАЗ-2752-362	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. Привод 4Х2. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	973,0
ГАЗ-27527-265	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.с. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС".	790,0
ГАЗ-27527-365	Фурун с двухдверным металлическим кузовом со сдвижной боковой и задними распашными дверями и двумя рядами сидений (6 мест). Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. Гидроусилитель руля. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 017,0
Автобусы "ГАЗель"		
ГАЗ-3221-244	Микроавтобус 8 пас.мест. Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.. Привод 4Х2. "БИЗНЕС".	855,0
ГАЗ-3221-344	Микроавтобус 8 пас.мест. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. Привод 4Х2. Привод 4Х2. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 138,0
ГАЗ-32217-245	Микроавтобус 8 пас.мест. Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. "БИЗНЕС".	920,0
ГАЗ-32217-345	Микроавтобус 8 пас.мест. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 197,0
ГАЗ-32212-264	Микроавтобус для междугородних перевозок 12 пас.мест. Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.Привод 4Х2. "БИЗНЕС"	884,0
ГАЗ-32212-364	Микроавтобус для междугородних перевозок 12 пас.мест. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.Привод 4Х2. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 167,0
ГАЗ-322173-245	Микроавтобус 13 пас.мест. Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л.. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. "БИЗНЕС".	920,0
ГАЗ-322173-345	Микроавтобус 13 пас.мест. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. "БИЗНЕС", Круиз-контроль.	1 197,0

ГАЗ-322133-244 (Луидор-225000)	Микроавтобус для маршрутных перевозок 14 пас.мест., высокая пластиковая крыша, распашная дверь, Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л., Привод 4Х2 "БИЗНЕС"	960,0
ГАЗ-322133-344 (Луидор-225000)	Микроавтобус для маршрутных перевозок 14 пас.мест., высокая пластиковая крыша, распашная дверь, Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.Привод 4Х2 "БИЗНЕС"	1 235,0
ГАЗ-322133-244 (Луидор-225001)	Корпоративный микроавтобус 13 пас.мест., высокая пластиковая крыша, распашная дверь, сиденья «Турист» расположены по ходу движения, 3-х точечные ремни безопасности, Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л., Привод 4Х2 "БИЗНЕС"	960,0
ГАЗ-322133-344 (Луидор-225001)	Корпоративный микроавтобус 13 пас.мест., высокая пластиковая крыша, распашная дверь, сиденья «Турист» расположены по ходу движения, 3-х точечные ремни безопасности, Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.Привод 4Х2 "БИЗНЕС"	1 235,0
ГАЗ-322121-244	Микроавтобус для перевозки учащихся 12 мест., Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л., Привод 4Х2 "БИЗНЕС"	985,0
ГАЗ-322171-245	Микроавтобус для перевозки учащихся 12 мест., Двигатель УМЗ-4216, инжекторный, 107 л.с., объем 2,89 л., Привод 4Х4, блокируемый дифференциал заднего моста. "БИЗНЕС"	1 062,0
ГАЗ-2217-244	Микроавтобус 6 пасс. мест. Низкая крыша, задняя подъемная дверь. Дв УМЗ-4216 107 л.с., объем 2,89 л. Привод 4Х2 "БИЗНЕС", "ЛЮКС" (магнитола, мультируль, электростеклоподъемники, противотуманные фары, центральный замок передних дверей)	813,0
ГАЗ-2217-344	Микроавтобус 6 пасс. мест. Низкая крыша, задняя подъемная дверь. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с. Привод 4Х2 "БИЗНЕС", "ЛЮКС" (магнитола, мультируль, электростеклоподъемники, противотуманные фары, центральный замок передних дверей), Круиз-контроль.	1 046,0
ГАЗ-22177-245 (5245)	Микроавтобус 6 пасс. мест. (10 пасс. Мест.) Низкая крыша, задняя подъемная дверь. Дв УМЗ-4216 107 л.с., объем 2,89 л. Привод 4Х4 (Part-Time), блокируемый дифференциал з/моста. "БИЗНЕС", "ЛЮКС" (магнитола, мультируль, электростеклоподъемники, противотуманные фары, центральный замок передних дверей)	863,0
ГАЗ-22177-345 (5345)	Микроавтобус 6 пасс. мест. (10 пасс. Мест.) Низкая крыша, задняя подъемная дверь. Двигатель CUMMINS, ISF2.8 – дизельный двигатель с турбонаддувом, охладителем и системой управления подачей топлива Common Rail. Мощность 120 л.с.Привод 4Х4 (Part-Time), блокируемый дифференциал з/моста. "БИЗНЕС", "ЛЮКС" (магнитола, мультируль, электростеклоподъемники, противотуманные фары, центральный замок передних дверей), груз-контроль.	1 090,0
ГАЗ-33081-91	"Садо" бортовой, гр-сть 2,5 т, дв. дизельный ММЗ 245.7, расход 20 л/100км, 4Х4, ГУР, 5-ст.КПП, подкачка колес. С предпусковым подогревателем.	1 465,0
ГАЗ-33081-93	"Садо" бортовой, гр-сть 2,5 т, дв. дизельный ММЗ 245.7, расход 20 л/100км, 4Х4, ГУР, 5-ст.КПП, подкачка колес. С лебедкой. С предпусковым подогревателем.	1 525,0
ГАЗ-33086-74	"Земляк" бортовой, гр-сть 4 т, дв. дизельный ММЗ 245.7, расход 20 л/100км, 4Х4, ГУР, 5-ст.КПП	1 403,3
ГАЗ-3309-397	Бортовой, гр-сть 4,5 т, дв. дизельный ММЗ 245.7, расход 18 л/100км, ГУР, 5-ст.КПП, АБС	1 220,0
330810-0093-16-000-60-44-900	Автомобиль с бортовой платформой, двухрядной кабиной, с усиленной рамой для эксплуатации в тяжелых условиях, укороченный борт (2,6м), лебедка, ДВС: ММЗ-245.7	1 708,0
СПЕЦТЕХНИКА		
ФУРГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
172411 330200-1269-18-041-15-00-000	Промтоварный автофургон на шасси ГАЗ-3302, дв. УМЗ-4216-107 л.с., ГУР, снаружи плакированная оцинковка без внутренней обшивки. Грузопод. - 1,325 кг., внутренние размеры фургона: 2945х2010х1785, V=10,57 м³, БИЗНЕС	836,0
172451 330250-1269-18-041-15-00-000	Промтоварный автофургон на шасси ГАЗ-33025, дв. УМЗ-4216-99,8 л.с., ГУР, снаружи плакированная оцинковка без внутренней обшивки. Грузопод. - 1,325 кг., внутренние размеры фургона: 2945х2010х1785, V=10,57 м³, БИЗНЕС. Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	876,0
172421 330202-1269-18-041-15-00-000	Промтоварный автофургон на удлиненном шасси ГАЗ-330202, дв. УМЗ-4216-107 л.с., ГУР, снаружи плакированная оцинковка без внутренней обшивки. Грузопод. - 1,325 кг., БИЗНЕС	877,0
172421 330252-1269-18-041-15-00-000	Промтоварный автофургон на удлиненном шасси ГАЗ-330252, дв. УМЗ-4216-99,8 л.с., ГУР, снаружи плакированная оцинковка без внутренней обшивки. Грузопод. - 1,325 кг., БИЗНЕС Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	917,0
НА ШАССИ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ		
330900-1397-18-041-15-60-900	Промтоварный автофургон на шасси ГАЗ-3309. ДВС Д245.7 с турбонаддувом, интеркулером, 124 л.с. Расход 15/19 л/100км при 60/80 км/ч, ГУР, 5-ст.КПП, ABS	1 266,0
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ		
172412 330200-1269-24-059-15-00-000	Изоотермический фургон на шасси ГАЗ-3302, дв. УМЗ-4216, 107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 50 мм., Груз/под. - 1,300 кг., внутренние размеры фургона 2900Х2000Х1780, V=10,3 м³, БИЗНЕС	851,0
172452 330250-1269-24-059-15-00-000	Изоотермический фургон на шасси ГАЗ-33025, дв. УМЗ-4216, 99,8 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 50 мм., Груз/под. - 1,300 кг., внутренние размеры фургона 2900Х2000Х1780, V=10,3 м³, БИЗНЕС. Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	891,0
172412 330200-1269-26-059-15-00-000	Изоотермический фургон на шасси ГАЗ-3302, дв. УМЗ-4216, 107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 50 мм.(сандвич), Груз/под. - 1,300 кг., внутренние размеры фургона 2900Х2000Х1780, V=10,3 м³, БИЗНЕС	870,0
172452 330250-1269-26-059-15-00-000	Изоотермический фургон на шасси ГАЗ-33025, дв. УМЗ-4216, 99,8 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 50 мм.(сандвич), Груз/под. - 1,300 кг., внутренние размеры фургона 2900Х2000Х1780, V=10,3 м³, БИЗНЕС. Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	910,0
172422 330202-1269-24-059-15-00-000	Изоотермический фургон на УДЛИНЕННОМ шасси ГАЗ-330202 дв. УМЗ-4216, 107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 50 мм., Груз/под. - 1,300 кг., БИЗНЕС	896,0
172462 330252-1269-24-059-15-00-000	Изоотермический фургон на УДЛИНЕННОМ шасси ГАЗ-330252, дв. УМЗ-4216, 99,8 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 50 мм., Груз/под. - 1,300 кг., БИЗНЕС. Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	936,0
172412 330200-1269-24-064-15-00-000	Изоотермический фургон на шасси ГАЗ-3302, дв. УМЗ-4216, 107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 100 мм. Груз/под. - 1,300 кг., внутренние размеры фургона 2900Х2000Х1780, V=10,3 м³, БИЗНЕС	866,0
172452 330250-1269-24-064-15-00-000	Изоотермический фургон на шасси ГАЗ-33025, дв. УМЗ-4216, 99,8 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 100 мм. Груз/под. - 1,300 кг., внутренние размеры фургона 2900Х2000Х1780, V=10,3 м³, БИЗНЕС. Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	906,0
НА ШАССИ СРЕДНЕТОННАЖНЫХ ГРУЗОВИКОВ		
4732 330900-1397-24-059-15-00-000	Изоотермический фургон на ш ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7), плакированная сталь, толщина утеплителя - 50мм. Грузопод. 4,200 кг., внутренние размеры: 3550/2210/1840, V=14,4 м³	1 280,0
4732 330900-1397-26-059-15-00-000	Изоотермический фургон на ш ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7), плакированная сталь, толщина утеплителя - 50мм. (сандвич). Грузопод. 4,200 кг., внутренние размеры: 3550/2210/1840, V=14,4 м³	1 314,0
4732 330900-1397-24-064-15-00-000	Изоотермический фургон на ш ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7), плакированная сталь, толщина утеплителя - 100мм. Грузопод. 4,200 кг., внутренние размеры: 3550/2210/1840, V=14,4 м³	1 294,0
ФУРГОНЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ		
172413 330200-1268-29-048-15-00-000	Хлебный фургон на шасси ГАЗ-3302 на 96 лотков, без лотков, дв. УМЗ-4216-107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 25 мм. Грузопод. - 950 кг., внутренние размеры: 3120х1970х1230, БИЗНЕС	865,0
172413 330200-1268-29-050-15-00-000	Хлебный фургон на шасси ГАЗ-3302 на 112 лотков, без лотков, дв. УМЗ-4216-107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 25 мм. Грузопод. - 950 кг., внутренние размеры: 3120х1970х1420, БИЗНЕС	867,0
172413 330200-1268-29-052-15-00-000	Хлебный фургон на шасси ГАЗ-3302 на 128 лотков, без лотков, дв. УМЗ-4216-107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 25 мм. Грузопод. - 950 кг., внутренние размеры: 3120х1970х1610, БИЗНЕС	870,0
172413 330200-1268-29-266-15-00-000	Хлебный фургон на шасси ГАЗ-3302 на 144 лотка, без лотков, дв. УМЗ-4216-107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 40 мм. Грузопод. - 950 кг., внутренние размеры: 3120х1970х1770, БИЗНЕС	873,0
172453 330250-1268-29-052-15-00-000	Хлебный фургон на шасси ГАЗ-33025 на 128 лотков, без лотков, дв. УМЗ-4216-107 л.с., ГУР, толщина утеплителя - 25 мм. Грузопод. - 950 кг., внутренние размеры: 3120х1970х1610, БИЗНЕС Газобаллонное оборудование OMVL 4-го поколения, пр-во Италия	910,0
ПРОЧАЯ ТЕХНИКА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ		
36135-000010	Автооптикозаправщик на шасси ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7), V= 4,9м³, 1 отсек, заправочный пистолет, счетчик, тахограф	
36135-000010	Автооптикозаправщик на шасси ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7), V= 4,9м³, 2 отсека, заправочный пистолет, счетчик, тахограф	
ГАЗ-СА3 35072-10	Самосвал на шасси ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7) Перевозка строительных грузов, с задней разгрузкой, г/под.4100 кг	1 411,0
ГАЗ-СА3-35071	Самосвал на шасси ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7) свал на 3 стороны грузопод. 4250кг. ГУР, 5ст. КПП	1 389,0
КО-503Б-2	Вакуумная машина на шасси е ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7), емкость- 3,75 м³, глубина очищаемой ямы 4,5 м, производительность вакуум-насоса 240 м³/ч.	1 405,0
КО-440	Мусоровоз с задней загрузкой на базе ГАЗ-3309, дизель, V- 7,5 м³, грузоподъемность - 3100 кг	1 627,0
КО-440-2	Мусоровоз с боковой загрузкой на базе ГАЗ-3309, дизель, V- 8 м³, грузоподъемность - 3100 кг	1 748,0
473892	Молоковоз на шасси ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7), V= 4,2м³, 2 секции внутренняя обшивка-нержавеющая сталь, внешняя крашенный металл	
473892	Молоковоз на шасси ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7), V= 4,2м³ внутренняя и внешняя обшивки нержавеющей сталь, 2 секции.	
Автомастерская	Фургон - автомастерская на шасси ГАЗ-33081 (дизель Д.245.7) (4х4). Снаружи плакированный металл. внутри обгороженная ДВП, утеплитель 25 мм	
Автомастерская	Фургон - автомастерская на шасси ГАЗ-3309 (дизель Д.245.7). Снаружи плакированный металл. внутри обгороженная ДВП, утеплитель 25 мм	
ВМ-32841-10-01	Автобус специальный для перевозки вахтовых бригад на шасси ГАЗ-33081 (дизель), Привод 4Х4, 20 мест, автономный отопитель на дизельном топливе	1 703,0

* Цены указаны на автомобили в базовой комплектации. В указанную цену входит предпродажная подготовка автомобиля.
Доплата за комплектацию "ЛЮКС" (ПТФ, электрозеркала, электростеклоподъемники, магнитола, центральный замок на передние двери) "ГАЗель", "Соболь" - 25 000 рублей
Доплата за предпусковой подогреватель/догреватель автомобилей "ГАЗель", "Соболь" с ДВС Cummins (3 места) - 35 000 рублей
Доплата за блокируемый дифференциал заднего моста "Eaton" - 25 000 рублей
Доплата за ABS "Bosch" - 12 000 рублей
Гарантийное обслуживание:
- для автомобилей "ГАЗель Бизнес" 2 года при пробеге до 80 тыс. км.
- для автомобилей ГАЗ-3309, 33081 - 1 год при пробеге до 30 тыс. км.

Автоцентр ГАЗ Южный: г. Барнаул, рп.Южный, ул. Белинского 20 г, тел: (3852) 670-133



Общество с ограниченной ответственностью "АлтайГАЗавтосервис"

Юр.адрес: 656011, г.Барнаул, пр-т Калинина, 22-а, ИНН 2224144309 КПП222401001 р/счет 40702810302140038472, к/счет 30101810200000000604 БИК 040173604 Алтайское ОСБ 8644 Сбербанк РФ
г.Барнаул, отель продаж автомобилей ГАЗ: 656906 г.Барнаул п.Южный, ул.Белинского д.20. тел. 3852-67-01-33, E-mail gvozdev@agas.ru сайт: www.agas.ru

Генеральному директору
ООО «БСК» Портнягину С.А.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Благодарим Вас за долгосрочное сотрудничество и доверие к нашей компании. Партнерские отношения, которые мы строим с нашими Покупателями - это залог качественного решения Ваших транспортных задач. Предлагаем рассмотреть возможность приобретения автомобиля:

Вахтовый автобус на шасси ГАЗ-33081-93, 15 мест

- Фургон каркасного типа
- внешняя обшивка- лакированный металл, цвет белый, внутренняя обшивка- декоративное ДВП;
- утепление - ППС ((сэндвич панель) 40 мм.;
- двери - боковая одинарная, задняя одинарная распашная, с выдвижными лестницами
- окна- 6 шт.(одно раздвижное)
- освещение - 2 плафона 24В.;
- пол - фанера 18 мм., покрытие автолин.
- Автономный отопитель салона Eberspacher (Германия)

Характеристики автомобиля:

Базовое шасси	ГАЗ-33081
Двигатель	дизельный, Д-245, Евро-4
Кабина	2 местная
Кол-во пассажирских мест	15 (14 – пассажирский салон, 1 кабина)
Габаритные размеры автомоби-	
Длина	6435
Ширина	2380
Высота	2400
База автомобиля, мм	3770
Снаряженная масса автомобиля,	3490
Полная масса автомобиля, кг:	7830
На переднюю ось	1830
На заднюю ось	6000
Масса перевозимого груза, кг	1840
Погрузочная высота, мм	1365
Колесная формула	4x4
Колея передних / задних колес,	1630/1690
Механическая лебедка (передняя)	Механическая лебедка с приводом от бортовой коробки отбора мощности
Тяговой усилие лебедки, т	до 4

Электрическая лебедка (задняя)	Электрическая лебедка с питание от бортовой электрической сети автомобиля
Тяговой усилие лебедки, т	до 4

Гарантийные обязательства на автомобиль: 12 месяцев при пробеге до 30 000 км..

Автомобиль новый, 2016 г.в., не стоявший на учете в органах ГИБДД.

Срок поставки: 45 календарных дней со дня заключения договора

Место поставки: г.Барнаул.

Цена: 1 885 000 руб.

Руководитель

отдела продаж автомобилей ГАЗ

Гвоздев Константин
тел. 3852-67-04-47, моб.8-923-161-4115,
E-mail gvozdev@agas.ru

ГАЗ
Генеральный директор
Гвоздев К.Ю.



Гвоздев К.Ю.



€ № 16.02.2016 - 881



ООО «Унитехника-2000»
 офис: 127434, Россия, г. Москва,
 Дмитровское шоссе д. 9, стр. 3
 телефон: (926) 563-94-30, (925) 518-05-67
 сайт: www.avant.ru / e-mail: avantrus@mail.ru
 менеджер Андрей Немцев

Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в мир AVANT!

Имеем честь предложить Вам розничный ПРАЙС-ЛИСТ на оборудование Avant.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29.01.2016 г.

Описание оборудования **ЦЕНА в Евро, с НДС**
Минипогрузчики с ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ AVANT (Finland)

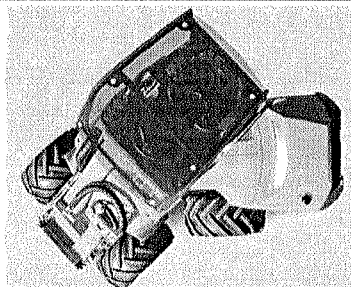минипогрузчик AVANT 528 (Finland) СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 2016 г.в.		25 961,00
дизельный 3-х цилиндр. двигатель, 26 л.с. Kubota D1105, с жидкостным охлаждением		
объем двигателя: 1124 см ³ , топливный бак: 30 л	масса: 1420 кг	скорость: 12 км/ч
гидросистема: 200 bar, 36 л/мин - мультиконнектор	г/п: 800 кг	сила тяги: 950 кПа
Стандартная комплектация и характеристики минипогрузчиков AVANT 500 серии		
телескопическая стрела, блокировка дифференциала		
гидростатический привод на все колёса 4x4 (гидромотор на колесо)		
габариты: длина 2550 мм, ширина 1095 мм, высота 1980 мм		
радиус разворота (внутренний / внешний): 995 мм / 2050 мм, колеса: 23x10,5-12 TR (грунт)		
максимальная высота разгрузки - 2790 мм, с ковшом с саморазгрузкой – 3150 мм		
каркас безопасности ROPS/FOPS	задний противовес 170 кг	
колеса: 23x10,5-12 TR (грунтозацепы)	дорожный просвет - 200 мм	
2 передние фары, звуковой сигнал	ремень безопасности, подогрев сиденья	
гидравлический бак: 38 л	радиатор охлаждения гидравлического масла	
счётчик моточасов, тахометр	указатель уровня топлива, датчик температуры	
средний расход топлива: 4,5 л/ч	аккумулятор 12V, 60 Ah / электростартер	
		
Благодаря шарнирному соединению рамы машины не повреждают поверхность, по которой происходит движение и увеличивается срок эксплуатации шинокомплекта.		

ОПЦИИ		
1	Телескопическая стрела (дополнительная выдвижная секция)	+
2	Блокировка дифференциала	+
3	Предпусковой подогреватель двигателя	+
4	Кабина LX (остекление по периметру Triplex, отопление, подогрев сиденья, подлокотники, дворник, зеркала заднего вида, форточка, проблесковый маячок, 3 дополнительных фары, поворотники)	+

гарантия 2 года или 1200 м/ч, тест-драйв, сервисное обслуживание, запчасти.
срок поставки машин: 40 раб. дней, предоплата 10%. Оплата по курсу ЦБ РФ.
Выставочная площадка: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9 стр. 3 (м. Тимирязевская)
ООО «Унитехника-2000» эксклюзивный дистрибьютор Avant на территории России 18 лет

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			прайс, евро	спеццена
1	A2944	Отвал бульдозерный 1500мм + 500мм	2170	2 018
2	A33833	Резиновая кромка на отвал 1500мм + 500мм	345	320
3	A35919	Щётка с бункером, боковой щёткой и увлажнением	8395	7 675

ИТОГО (под договор купли-продажи) _____ **35 974 евро**

ОПЛАТА по курсу ЦБ РФ на день платежа.

гарантия 2 года или 1200 м/ч, тест-драйв, сервисное обслуживание, запчасти.
срок поставки машин: 40 раб. дней, предоплата 10%.
срок поставки навесного оборудования: 40 раб. дней, предоплата 10%.
Выставочная площадка: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9 стр. 3 (м. Тимирязевская)
ООО «Унитехника-2000» эксклюзивный дистрибьютор Avant на территории России



СПЕЦТЕХНИКА ВОСТОКА

ИНН 5036136117 КПП 503601001

Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе д.112

Тел.: 8-(499)-394-29-80, Тел.: 8-(926)-720-95-69

E-mail: st-vostoka@mail.ru www.st-vostoka.ru

Уважаемые господа!

Компания **ООО «СПЕЦТЕХНИКА ВОСТОКА»** официальный дилер концерна «**Shandong Lingong Construction Machinery Co., SDLG**» Предлагает Вашему вниманию КП на погрузчик фронтальный **SDLG 936L** в наличии и под заказ:



Технические характеристики

Грузоподъемность, т	3
Емкость ковша, м ³	1,8
Высота выгрузки (при раскрытии ковша под углом 45°)	2950
Вырывное усилие, кН	96
Ширина режущей кромки ковша, мм	2510
Продолжительность рабочего цикла, с	9,2
Тип рамы	Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом.

Максимальная скорость, км/ч	33
Эксплуатационная масса, т	10,7
Габаритные размеры, (Д×Ш×В)	7100x2510x3170
Органы управления погрузочным оборудованием	Джойстик
Двигатель	
Модель	Weichai WP6G125E22
Производство	По лицензии «DEUTZ» (Германия)
Мощность, кВт (л.с.)	92 (125)
Удельный расход топлива, г/кВт*ч	215
Трансмиссия	
Тип	Планетарная с переключением под нагрузкой, реверсизная
Марка	SDLG
Число передач вперед	2
Число передач назад	1
Рулевое управление	
Тип	гидравлическое
Угол поворота колес, град.	38°
Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм	5912
Рабочая гидравлика	
Тип	Одноконтурная с одним насосом
Рабочее давление в гидросистеме, МПа	16
Заправочные емкости	
Топливный бак, л	140
Гидравлика, л	130
Колеса	
Шины	17,5-25
Давление в шинах, МПа передние	0,333-0,353
Давление в шинах, МПа задние	0,275-0,294
Тормозная система	
Рабочие тормоза	Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса (двухконтурные)
Стояночный тормоз	Дисковые с пневмоприводом

Курс \$ по 16.02.2016
54,592

Срок поставки: в Наличии!

Стоимость на условиях DDP: г. Барнаул – 49 500\$ (с НДС)

В комплектации: с ковшом поворотным.

Гарантия: 12 месяцев или 1500 моточасов.

С Уважением Иван,
"СПЕЦТЕХНИКА ВОСТОКА"
"SPESTEHNIIKA VOSTOKA"
т. 8-(499)-394-29-80
т. 8-(926)-720-95-69
эл-ка: st-vostoka@mail.ru
<http://st-vostoka.ru/>

14.02.2016



SHANTUI





Заказать автомобиль



Найти дилера

8 800 700-07-47

(бесплатно по России)

RU FR

IN IS

О компании

Модельный ряд

Федеральная
сеть ГАЗФинансовые
программыКорпоративным
клиентамАкции и
специпредложенияКлиентская
служба

Цельнометаллический фургон ГАЗ-2752

[← Вернуться к выбору модели](#)

Цельнометаллический фургон ГАЗ 2752. Выпускается с двигателями: бензиновым "УМЗ" и дизельным "Cummins", с приводами 4x2 и 4x4, число мест 3 и 7. Все автомобили в базовой комплектации оборудованы ГУР. Полная масса автомобиля 2800 кг (4x2), 3000 кг (4x4).

Цена: **790 000 руб.**[Детальная информация](#)[Скачать каталог](#)

Выбрана модель: ГАЗ-27527-265

Привод (4x2/4x4):

[Полный подключаемый](#)

Число мест (водитель + пассажиры):

1+6

Двигатель, класс:

УМЗ БЕНЗИН Е-4

Кондиционер, автомат контроля:

Нет

Доступные опции:

Блокируемый дифференциал

[Добавить...](#)


Выберите цвет:

*



БЕЛЫЙ

ЧИЛИ

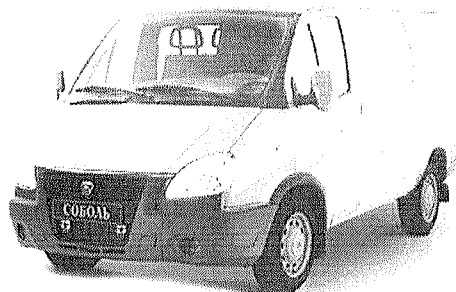[Детальная информация](#)
[Скачать каталог](#)[← Вернуться к выбору модели](#)

Обращаем Ваше внимание на то, что заказ любой модели, сформированный при помощи Конфигуратора, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии моделей с требуемой комплектацией, техническими характеристиками, и прайс-листом, а также стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ГАЗ.

[Правила оформления](#)[Заказать](#)[Главная](#) [Правила пользования сайтом](#) [Карта сайта](#) [Обратная связь](#)

© 2016, ООО «Коммерческие автомобили» — группа ГАЗ





Автоцентр «Барнаул-Моторс»
г. Барнаул
Автосалон: пр. Калинина, 21
Сервис: пр. Калинина, 31

График работы
Отдел продаж:
пн-пт с 9-00 до 20-00
сб-вс с 9-00 до 17-00

☎ 22-98-98
☎ 22-98-88
☎ 22-98-78



Запись на тест-драйв



Запись на сервис



Обратная связь

КОМПАНИЯ

АВТОМОБИЛИ ▼

CHEVROLET NIVA

ОТ 495 000 РУБ. **



WWW.CHEVROLET-NIVA.RU

CHEVROLET



CHEVROLET NIVA:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ

БЕРИ БОЛЬШЕ, ПЛАТИ
МЕНЬШЕ

ГАРАНТИЯ НА
АВТОМОБИЛИ CHEVROLET

MYCHEVROLET

CHEVROLET INSURANCE –
РОСГОССТРАХ

КРЕДИТ ОТ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОНУС
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОГРАММЫ CHEVROLET
INSURANCE

CHEVROLET ASSISTANCE:
ПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ

ВСК СТРАХОВОЙ ДОМ

Chevrolet NIVA:
Государственные программы

Бери больше, плати меньше

Гарантия на автомобили
Chevrolet

MYCHEVROLET

Chevrolet Insurance –
Росгосстрах

Кредит от Россельхозбанка

Специальный бонус при
использовании программы
Chevrolet Insurance

Chevrolet Assistance: Помощь на
дорогах

ВСК страховой дом

Chevrolet NIVA: Государственные программы

Программа обновления автомоби.

Цена от 495 000 руб.



L



LC

LE

GLS

GLC

LE+



555-000
495 000 р.

589-000
529 000 р.

619-000
559 000 р.

630-000
570 000 р.

658-000
598 000 р.

662-000
602 000 р.



Программа льготного автокредитования

Банки-партнеры:

- АО «Меткомбанк»
- ЗАО «ВТБ 24»
- ООО «Сетелем Банк»
- ООО «Русфинанс Банк»

ВАЖНО!

Ограничения автомобиля по возрасту не предусмотрены.

Не допускается применение условий настоящей Программы в отношении автомобилей, реализуемых по другим акциям и Программам ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (3852) 22-98-98

*Цена действительна при приобретении автомобиля в рамках программы обновления автотранспортных средств (утилизация или Trade-in).



АВАНТАЖ

8 лет
успешных продаж

за 2 дня
монтаж КМУ

2812
продано камазов

8-800-7007-566
Звонок бесплатный
8-962-567-97-57
mail: 1@KAM16.ru



Вам перезвонить?

введите ваш номер

Заказать звонок

НАПИШИТЕ НАМ

КОНТАКТЫ

РАСПРОДАЖА

КАМАЗ В ЛИВИНГ

КАРТА САЙТА

ГЛАВНАЯ

СПЕЦТЕХНИКА КАМАЗ

ЛЕСОВОЗ КАМАЗ

СОРТИМЕНТОВОЗ КАМАЗ

КАМАЗ МИКСЕР

КАМАЗЫ С КМУ

БОРТОВОЙ КАМАЗ 43118 С КМУ

БОРТОВОЙ КАМАЗ 53228 С КМУ

БОРТОВОЙ КАМАЗ 65117 С КМУ

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ С КМУ

ЗАПЧАСТИ НА МАНИПУЛЯТОР

ЯМБУР КАМАЗ БКМ

ЗЕРНОВОЗ КАМАЗ

САМОСВАЛЫ КАМАЗ

БОРТОВЫЕ КАМАЗЫ

ТЯГАЧИ КАМАЗ

ШАССИ КАМАЗ

ПРИЦЕП НА КАМАЗ

ПОЛУПРИЦЕП НА КАМАЗ

ЗАКАЗАТЬ ТОВАР

ПРАЙС-ЛИСТ

Доставка КАМАЗа до Вашего города

От:

До:

Через:

Расчет

РАСПРОДАЖА КАМАЗОВ

новый КАМАЗ 45144
зерновоз самосвал
сельхозник.
Цена: от 2650000 руб



ГЛАВНАЯ > РАСПРОДАЖА КАМАЗОВ > КУПИТЬ КАМАЗ 43118 КРАН МАНИПУЛЯТОР KANGLIM 1256 (7 ТН) СО СПАЛЬНИКОМ

КУПИТЬ КАМАЗ 43118 КРАН МАНИПУЛЯТОР KANGLIM 1256 (7 ТН) СО СПАЛЬНИКОМ



Цена: от 4 560 000 рублей

Цена КАМАЗа 43118 с КМУ Kanglim 1256 составляет: от 4 560 000 руб

КАМАЗ 43118 с кму Kanglim Канглим KS1256 (7 тонн) новый

Колесная формула: 6х6 (вездеход)

Двигатель: КАМАЗ 260 л.с. (Возможна установка двигателя ЯМЗ 238, ЯМЗ 236, КАМАЗ 300 л.с.)

Коробка передач: КАМАЗ (Возможна комплектация с коробкой ZF9)

Длина кузова: 6,2 м

Грузоподъемность манипулятора: при мин. вылете стрелы 2 метра – 7 тн

при макс. вылете стрелы 18,7 метра – 300 кг.

Управление манипулятором: верхний пост

При необходимости можно купить камаз 43118 с кму:

- кабина без спального места.
- кабина нового образца рейстайлинговая.

УСТАНОВКА манипулятора на КАМАЗ 43118 за 2 дня!

КАМАЗ 43118 вездеход с кму канглим 1256 ВИДЕО.

Тема: коммерческое предложение

656037, Россия, г. Барнаул
пр-т Калинина 28
тел: +7 3852 200-048
jcb.22@sk1.ru
www.sk1.ru

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Благодарим Вас за проявленный интерес к спецтехнике JCB (Великобритания) и компании «Стройкомплект» — официальному дилеру компании JCB в Урало-Сибирском регионе.

ООО «Предприятие «Стройкомплект» работает на рынке строительной техники более 20 лет. За время работы, компании удалось выйти на лидирующие позиции в Урало-Сибирском регионе. К поставке техники наша компания подходит — комплексно, и придерживается принципа оказания полного спектра сопутствующих услуг.



Филиальная сеть компании на территории Урало-Сибирского региона



Компания JCB

В каждом уголке мира вы найдете технику JCB. Компания JCB — это один из четырех крупнейших мировых производителей строительного оборудования.

- Компания JCB основана в 1945 году в Англии Джозефом Сирилом Бамфордом (JCB).
- 22 завода — Великобритания, США, Бразилия, Индия, Китай и Германия.
- Выпускает более 375 наименований продукции.
- На сегодняшний день JCB является одним из самых мощных инженерных предприятий в Европе.
- В компании работают более 10 000 сотрудников на 3 континентах.

Все 67 лет своей истории компания производила масштабные инвестиции в разработку и конструирование новой продукции, что позволило ей стать лидерами отрасли в области инноваций.



ПРЕДПРИЯТИЕ


СТРОЙКОМПЛЕКТ

WWW.SKLRU




JCB LiveLink

система комплексного спутникового контроля и управления

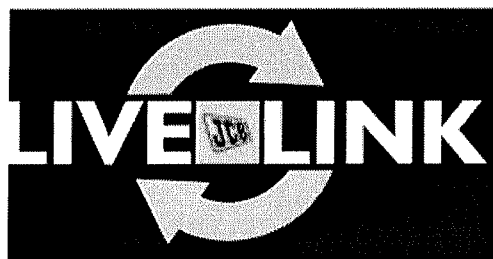

- ✓ Снижение эксплуатационных расходов
- ✓ Безопасность и сохранность техники
- ✓ Контроль и управление парком техники




- Информация о местонахождении
- Сигналы тревоги:
 - о нарушении границ, заданных зон работы
 - о нарушении установленного рабочего времени
 - о буксировке

Резервный аккумулятор - автономная работа 6 месяцев



- Контроль числа моточасов
- Сигналы тревоги:
 - о необходимости ТО,
 - о возникновении неисправности
- Дистанционная диагностика
- Критические аварийные сообщения



- Точный контроль уровня расхода топлива
 - Информация о длительности работы на холостом ходу
- Отчет о расходе топлива



- Удобный интерфейс
- Доступ с любого телефона или компьютера




24 ЧАСА В СУТКИ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
800 700 5 066

Экскаваторы-погрузчики JCB (Великобритания)

- Каждый второй экскаватор-погрузчик в мире — носит марку JCB, 51 % мирового рынка.
- В производстве экскаваторов-погрузчиков используются компоненты собственного производства JCB (двигатели, коробки передач, мосты, гидроцилиндры, кабины, рамы и т.д.).

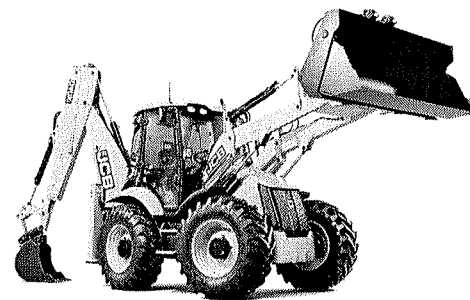

Технические характеристики серии 4CX, 5CX

Модель	4CX 5M
Двигатель	JCB
– мощность, л с	100
Трансмиссия	Автомат
– колесная формула	2WD / 4WD
Масса машины, кг	8 660
Гидравлическая система	
– Производительность насоса, л/мин	155
– Давление в системе, бар	251
Рулевое управление:	
– передние поворотные колеса	+
– передние + задние поворотные	+
– крабовый ход	+
Телескопическая рукоять	+
– глубина копания (SAE), м	5,53
– глубина копания, м	5,88
– высота выгрузки, м	4,73
– рабочая высота, м	6,26
Фронтальная стрела	
– высота выгрузки, м	2,69
– высота подъема шарнира ковша погрузчика, м	3,46
Ковши	
– фронтальный, м3	1.2
– тип ковша	челюстной 6 в 1
– экскаваторный, м3	0.24
– тип ковша	стандарт
Комплектация:	
Авто режим экономии топлива	+
Блокировка дифференциала	+
Демпфер стрелы и рукояти	+
Подогрев сидения	-
Электрический подогреватель двигателя	-
Гидравлическая линия высокого потока	+
Быстросъемное уст-во (экскав.)	-
Вилы	-
Система TorqueLock	-
Система плавный ковш SRS	+
Кондиционер	+
Возврат ковша в исходное положение	-
Защита задних фонарей	+
Цена техники 2016г. в г.Барнауле с НДС, Руб.	8 950 000руб.
Срок поставки	10 дней

Сравнение экскаватора –погрузчика JCB с аналогами конкурентов:Двигатель (JCB DieselMax):

Двигатель собственного производства разработан специально для этого типа машин, обслуживание и ремонт производится сервисом JCB, з/ч поставляются непосредственно JCB, лучше контроль качества при производстве, производство непосредственно в Англии.

Крутящий момент:

Выше крутящий момент на низких оборотах, выше производительность.

Насос (3 шестеренчатых насоса):

Выше живучесть и надёжность системы, дешевле обслуживание и ремонт. Особенно в зимних условиях, когда плотность масла повышается и насосам работать сложнее.

Производительность насоса:

Гидросистема мощнее на 10% лучших аналогов конкурентов. А также выше производительность машины и короче циклы работы.

Усилие копания на фр. ковше:

На 5% выше производительность аналогов конкурентов при работе фронтальным ковшом. Более широкий спектр выполняемых работ.

Время цикла экскаватора:

Машина на 30% быстрее при работе экскаватором.

Мак. производительность двигателя при 1 200 об.мин.

Максимальная производительность двигателя при сниженных на 17% оборотах. Более экономичный, более производительный, выше ресурс.

Мак. производительность двигателя при 1 700 об.мин.

Гидравлическая система экономичней на 29%, выше ресурс, значительная экономия топлива.

Обслуживание

С уровня земли. Проще обслуживание, меньше трудозатрат, быстрее осуществляется регулярное обслуживание. Качество производства и сборки техники JCB позволяет проводить ТО шагом в 500м/ч, что экономит средства и время клиента.

Стоимость проведения технического обслуживания для 4CX SM - 4CX SM Super

- стоимость 1 (одного) нормочаса при осуществлении стандартного технического обслуживания в гарантийный период составляет 1750 руб.,
- стоимость 1 (одного) нормочаса при осуществлении стандартного технического обслуживания в постгарантийный период составляет 1 600 руб.,
- стоимость 1 (одного) нормочаса при осуществлении иных сервисных работ (ремонтных, дефектовочных, монтажных и пр.) составляет 1 750 руб.

Сетка ТО для 4CX SM

№ пп	Наименование	Цена за ед., руб. с НДС	ТО-100		ТО-500		ТО-1000		ТО-500		ТО-2000	
			100 мото-часов		500 мото-часов		1 000 мото-часов		1 500 мото-часов		2 000 мото-часов	
			Кол-во	Стоимость, руб. с НДС	Кол-во	Стоимость, руб. с НДС	Кол-во	Стоимость, руб. с НДС	Кол-во	Стоимость, руб. с НДС	Кол-во	Стоимость, руб. с НДС
1	Трудазатраты			4 350,00		6 125,00		8 160,00		6 125,00		15 750,00
2	Специальная смазка JCB HP (патрон 400 г)	207,00	2 шт	414,00	2 шт	414,00	2 шт	414,00	2 шт	414,00	2 шт	414,00
3	Специальная смазка Waxes (канистра 5 л)	826,00	5 л	4 130,00								
4	Фильтр гидравлический	3 635,00	1 шт	3 635,00	1 шт	3 635,00	1 шт	3 635,00	1 шт	3 635,00	1 шт	3 635,00
5	Фильтр коробки передач (трансмиссии) L94mm	435,00	1 шт	435,00	1 шт	435,00	1 шт	435,00	1 шт	435,00	1 шт	435,00
6	Прокладка гидробака	751,00	1 шт	751,00	1 шт	751,00	1 шт	751,00	1 шт	751,00	1 шт	751,00
7	Масло моторное синтетическое JCB SW40 (канистра 10л)	281,00			20 л	5 620,00	20 л	5 620,00	20 л	5 620,00	20 л	5 620,00
8	Фильтр масляный двигателя	488,00			1 шт	488,00	1 шт	488,00	1 шт	488,00	1 шт	488,00
9	Фильтр топливный отстойника	1 341,00			1 шт	1 341,00	1 шт	1 341,00	1 шт	1 341,00	1 шт	1 341,00
10	Фильтр топливный	1 056,00			1 шт	1 056,00	1 шт	1 056,00	1 шт	1 056,00	1 шт	1 056,00
11	Фильтр отопителя	1 191,00			1 шт	1 191,00	1 шт	1 191,00	1 шт	1 191,00	1 шт	1 191,00
12	Масло трансмиссионное JCB EP 10W (канистра 10л)	245,00					10 л	2 450,00			10 л	2 450,00
13	Фильтр воздушный наружный	4 027,00					1 шт	4 027,00			1 шт	4 027,00
14	Прокладка КПП	119,00					1 шт	119,00			1 шт	119,00
15	Масло гидравлическое JCB HP32 (канистра 5л)	231,00					5 л	1 155,00			5 л	1 155,00
16	Масло трансмиссионное JCB HP Special Gear (канистра 10л)	284,00					40 л	11 360,00			40 л	11 360,00
17	Масло трансмиссионное JCB EP 10W (канистра 5л)	269,00					5 л	1 345,00			5 л	1 345,00
18	Жидкость тормозная HP15 Light Hyd (канистра 5 л)	398,00									5 л	1 990,00
19	Антифриз JCB (канистра 10л)	375,00									10 л	3 750,00
20	Фильтр воздушный внутр.	2 527,00									1 шт	2 527,00
21	Крышка бака гидравлического масла с фильтром сапуна	9 611,00									1 шт	9 611,00
22	Вода дистиллированная	20,00									10 л	200,00
23	Прокладка крышки клапанов	1 702,00									1 шт	1 702,00

Стоимость одного технического обслуживания в руб. с НДС	ТО-100	13 715,00	ТО-500	21 056,00	ТО-1000	44 177,00	ТО-500	21 056,00	ТО-2000	70 957,00
---	--------	-----------	--------	-----------	---------	-----------	--------	-----------	---------	-----------

Схема проведения обслуживания ТО-100, ТО-500, ТО-1000, ТО-500, ТО-2000

Общие затраты на проведение регламентных ТО при наработке до 2 000 мото-часов: 170 961 руб. с НДС

Примечание:

Стоимость работ указана без учета выезда специалиста к клиенту.

По транспортным расходам, связанным с выездом специалиста, выставляется отдельный счет на оплату, либо прописывается отдельным пунктом в счете на проведение работ.

Выезды специалистов подразделяется на три типа: ВЫЕЗД ПО ГОРОДУ, МЕЖДУГОРОДНЫЙ ВЫЕЗД и ВЫЕЗД С КОМАНДИРОВКОЙ

Стоимость выезда по городу складывается из следующих пунктов:

1. Затраты, связанные с эксплуатацией сервисного автомобиля. Выезд сервисного автомобиля в пределах до 30 км от фактического местонахождения офиса Исполнителя составляет 1000 руб. с НДС за один выезд.
2. Оплата времени нахождения специалиста в пути. Стоимость времени нахождения специалиста в пути при выезде по городу составляет 1000 руб. с НДС за каждого специалиста.

Стоимость междугородного выезда складывается из следующих пунктов:

1. Затраты, связанные с эксплуатацией сервисного автомобиля. Стоимость одного километра пробега сервисного автомобиля при междугородном выезде составляет 16 руб. с НДС, при этом учитывается дорога в обе стороны.
2. Оплата времени нахождения специалиста в пути. Стоимость одного нормо-часа нахождения специалиста в пути составляет 500 руб. с НДС, при этом учитывается дорога в обе стороны. Норма времени на нахождение специалиста в пути определяется по следующей формуле: пробег в обе стороны (км) делится на среднюю скорость (50 км/ч)

Стоимость выезда с командировкой .

Командировка оформляется в том случае, если суммарная протяженность времени на проведение работ и на проезд до места работы и обратно превышает 14 часов. Данные затраты включают в себя:

1. Суточные 700 руб. с НДС за каждые сутки нахождения каждого специалиста в командировке;
2. Проживание специалистов в гостинице во время командировки;
3. Проезд к месту проведения работ и обратно в соответствии с проездными документами, а также, если специалист направляется в командировку общественным транспортом;
4. Оплата каждого часа нахождения специалиста в пути. Стоимость одного часа нахождения специалиста в пути составляет 500 руб. с НДС, при этом учитывается дорога в обе стороны. О времени нахождения специалиста в пути делается отметка в рукописном акте приема-передачи работ.

СЕРВИС И ЗАПЧАСТИ



Сервисное обслуживание

- Сервисная поддержка 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
- Техническое обслуживание в специализированном сервисном центре.
- Техническое обслуживание выездными бригадами, оснащенными передвижными мастерскими Mercedes-Benz Vito.
- Межсервисный интервал техники JCB 500 м/ч — снижение затрат.
- При покупке техники бесплатное обучение операторов заказчика.

Запасные части

- Пятый по величине склад запасных частей JCB в мире находится в г. Москва.
- Крупный собственный склад запасных частей на сумму более 100 000 000 рублей.
- Минимальный срок поставки запасных частей 1 день.

Гарантия

- Гарантия на технику JCB 12 месяцев, без ограничения по наработке.
- **Дополнительные расширенные пакеты гарантии на 36 и 60 месяцев.**

Отсутствие слабых звеньев

- Жесткое тестирование сошедшей с конвейера техники, а так же отдельных узлов и деталей.
- Оригинальные запасные части.

В любой удобный для Вас момент мы готовы организовать встречу, подготовить ответы на интересующие Вас вопросы и предоставить необходимую техническую документацию.

С уважением,

Директор филиала

ООО "Предприятие "Стройкомплект",

<http://www.sk1.ru/>

mailto: head.22@sk1.ru

тел.: (3852) 200-048

Сот. 8(923)-643-50-13

Горячая линия JCB: 8-800-700-5-066

Весь каталог техники

Акции

О компании

Кредит и лизинг

Сервис и запчасти

Trade-In

Контакты

Найти



Позвоните нам: (383) 347-02-33

 Не смогли дозвониться?

АВТОБЕЛ

Заказать звонок

Отправить заявку



Самосвал MAZ-5550B5-420-021

 Версия для печати


Стать дилером

Устроиться на работу

ТЕХНИКА



+ Добавить для сравнения

Цена:

2 637 000 руб.

Купить

Обзор

Спецификации

Вопросы и кредит/лизинг

Производитель

MAZ (MAZ)

Грузоподъемность автомобиля, кг

10200

Тип кузова

короб



Тип разгрузки

трехсторонний

Двигатель модель

ЯМЗ-536.10

Вас интересует Самосвал MAZ-5550B5-420-021? Смотрите также:

Самосвал на
шасси Mitsubishi
Fuso CanterKAMAZ 43255-
6010-28MAZ-5550B3-420-
012MAZ-5550B5-480-
021

Контактное лицо:

Контактный телефон:

E-Mail:



• Главная • Каталог • Спецтехника • Бензовозы • ГАЗ

Бензовозы ГАЗ

✂ Скачать список автоцистерн на декабрь 2014



АТЗ на шасси ГАЗ Next

4,9 м³, 1 или 2 секции, насос

1 905 000 руб.

1 930 000 руб.



Бензовоз Газель. Топливозаправщик ГАЗ 3302

ГАЗ-3302, 1500 л, 1-2 сек.

1 255 000 руб.

1 315 000 руб.



АТЗ 4,9 на шасси ГАЗ-33086

ГАЗ-33086, 4,9 м³, 1 или 2 секции, насос

1 795 000 руб.

1 805 000 руб.



АТЗ-2,0 на шасси ГАЗ-33081

ГАЗ-33081, 2 м³, 1 секция

1 482 000 руб.



АТЗ-4,9 модель 36135-011 E-4

ГАЗ-3309, 4,9 м³, 1 секция, насос, счётчик жидкости, диз. двигатель

1 520 000 руб.



АТЗ-4,9 модель 36135-011 E-4

ГАЗ-3309, 4,9 м³, 2 секции, насос, счётчик жидкости, диз. двигатель

1 550 000 руб.



ООО «Ленкомтех»
Производственная компания

Адрес: г. Пенза, ул. Антонова 3, оф. 201.

Тел. +7(8412)200-547, 8-800-250-49-94.

E-mail: lenkomteh@mail.ru

ICQ: 639738123

Skype: lenkomteh

Канал: YouTube

Группа: ВКонтакте

Поиск по сайту

Информация на сайте
не является публичной офертой.

Запчасти

Запчасти для ассенизаторских машин
Запчасти для илососных машин
Запчасти для каналопрямочных машин
Запчасти для комбинированных машин
Запчасти для уборочных машин
Запчасти для мусоровозов
Запчасти для бензовозов
Запчасти для цементовозов
Запчасти для молоковозов
Запчасти для ЗСК
Импортные запчасти

Спецтехника

Бензовозы, топливозаправщики
Вакуумные машины
Илососные машины
Каналопрямочные машины
Комбинированные машины
Загрузчики сухих кормов
Молоковозы, водовозы
Цементовозы
Муковозы



Российские
железные дороги



© 2009 — 2015. ООО «Ленкомтех»

